


Cloison AViseo

La cloison AVISEO répond aux besoins de transparence des espaces de vie et de travail contemporains

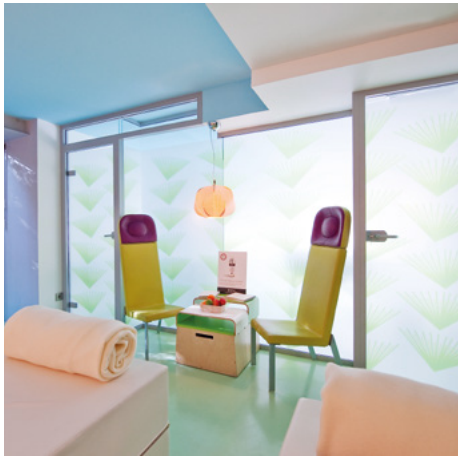

Aviseo

Descriptif Produit

Cloison amovible avec panneaux vitrés bord à bord sans couvre-joint intermédiaire.

Certifications

Isolation acoustique
de 34 à 46 dB (rw)

PV garde-corps en simple et
double vitrage 55-2

STRUCTURE

- Ossature aluminium
- Epaisseur 78 mm pour le simple vitrage décalé et le double vitrage
- Epaisseur 33.5 mm en simple vitrage centré avec lisse en U
- Lisses apparentes en aluminium de 41 mm de hauteur pour les 3 versions
- Modulation en fonction du type de vitrage
- Hauteur maximum standard 3 mètres
- Jonction par double face de 2 mm ou I de liaison de 4 mm
- Parclose simple vitrage centrée ou décalée pour vitrage 55-2 mm
- Parclose double vitrage 55-2 mm
- Angle multi-directionnel intégré
- Angle 3D carré
- Angle 2D carré ou arrondi
- Assemblage des angles libre avec équerres aluminium invisibles

OPTIONS


- Intégration de l'interrupteur dans le couvre-joint sans usinage
- Goulotte/plinthe électrique

FINITIONS

- Clair
- Vitrophanie
- Opale

DIFFÉRENTES TECHNIQUES DE JONCTION

Guide de collage 3M pour joint double face disponible sur demande

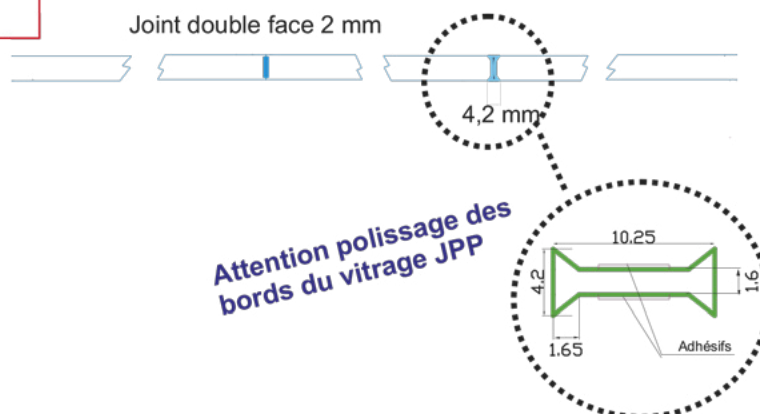

HUISSERIES

- Huisseries arrondie et carrée, montage avec équerres à pions
- Porte bois de 40 mm
- Porte clarit
- Porte cadre aluminium toute hauteur
- Paumelles réversibles réglables sans entaillage
- Porte coulissante

REPLISSAGES

- Vitrage 55-2
- Vitrage trempé de 10 à 12 mm selon version